


임주자 생활안내




大韓綜合住宅管理(株)

입주자준수사항 및 기기사용 설명

1. 난방설비

우리 단지 난방은 열병합 발전소에서 중온수를 공급받아 24시간 계속 난방이 되며 각세대 난방은 섭씨 (60℃~70℃)의 온수가 난방코일을 순환하면서 복사열에 의하여 난방이 되므로 난방패달이 좋고 실내 온도 분포가 균등하여 각실별로 온도 조절을 할 수 있어 에너지 절감 효과를 거둘 수 있도록 시공되어 있으므로 아래 사항을 숙지 하시기 바랍니다.

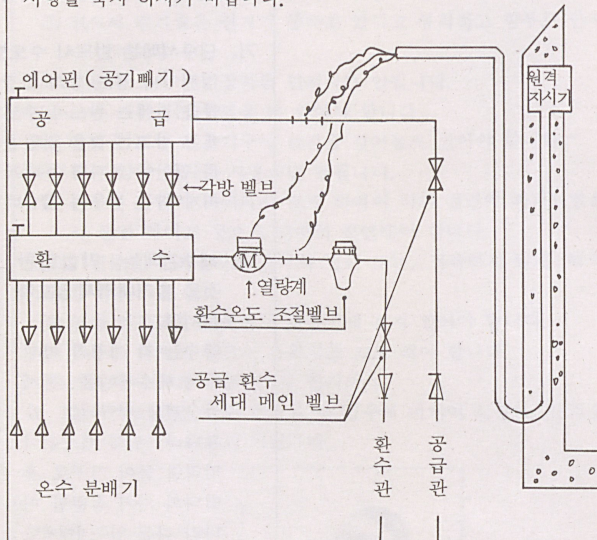

※ 상기 그림은 주방싱크대 밑 또는 창고에 설치되어 있는 세대내 난방에 관한 그림으로서 다음 사항에 유의하여 주시기 바랍니다.

난방기구 설명 및 조작방법

- 주의사항 : 열량계 및 전선은 입주자가 손을 대어서는 안됩니다.
- 조작방법 : 각실에 난방을 하시고자 할때는 세대 메인밸브 (공급 환수)를 열어 주시고 온수 분배기에 각방별로 붙어 있는 안내표시를 확인하신후 난방을 하시고자 하는 방 밸브를 열어 주시기 바랍니다.
(예 : 나비너트 8 열림)
각방에 난방을 중지하고자 할때도 위와 같이온수 분배기에 각방별로 붙어 있는 안내표시를 확인 후 난방을 중지하고자 하는 방 밸브를 잠그어 주십시오.
(예 : 나비너트 ∞ 닫힘)
- 위와 같이 조작방법을 숙지 하시고 환수온도 조절밸브는 원하시는 적정 눈금에 고정하여 사용하십시오.

2. 급수설비

- 난방시 수시로 배관내에 공기를 에어핀을 사용하여 공기를 배출시켜야 합니다.
- 기타사항 : 문의 사항은 에너지 관리공단 및 관리사무소로 문의하여 주시기 바랍니다.
(에너지 관리공단 : 647-3201-5)
관 리 사 무 소 :

3. 위생설비

가. 화장실 사용시 유의사항

- 화장지가 아닌 종이 및 기타 이물질을 사용하시면 반드시 막히게 되어 있어 수리가 불가피 하며 장시간 사용이 불가능하므로 이점 특히 유념하시기 바랍니다.
- 세탁후 비눗물을 변기에 버리는 사례가 없도록 합니다.
- 변기 세척후 탱크내의 수량조절 장치를 잘못 조작하시면 물이 탱크에 고이지 않고 밤새 물이 넘쳐 흐르므로 입주민에게 많은 불이익을 가져오므로 주의하여 사용하십시오.

나. 세면기 사용시 유의사항

- 세면기에 충격이나 무리한 힘을 가하면 파손의 요인이 되므로 주의하여 주십시오.
- 세면기가 막혔을 때는 P 트랩을 풀어서 손질하여 배수토록 하십시오.

다. 주방 싱크 및 기타

- 주방싱크 배수구에는 찌꺼기등이 흘러 내려가서 배수관이 막히는 사례가 없도록 항상 주의합니다.
- 각세대에 있는 수도꼭지가 누수 될 때는 즉시 박킹을 교체하여 물을 절약합니다.

안 전 수 칙

- 편리하다 방심말고 가스세나 살펴보고 아래 사항을 숙지합니다.

4. 가스설비